


Fiche technique :

MSI 35 3B - FT4



Caractéristiques techniques			Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		MSI 35 3B - FT4
1.3	Source de puissance		Diesel
1.4	Type de conduite		Assis
1.5	Capacité max.	Q	3500 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	630 mm
1.9	Empattement	y	1800 mm
Poids			
2.1	Poids de service		4845 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		7430 kg / 915 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		1730 kg / 3115 kg
Roues			
3.1	Type de roues		Pneumatique
3.2	Dimensions roues avant		275/70 R22,5
3.3	Dimensions roues arrière		7.00x12 14PR
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices		2
3.6	Voie avant	b10	1046 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	1102 mm
Dimensions			
4.1	Inclinaison avant du mât (deg) / arrière du mât (deg)	α / β	10 / 12
4.7	Hauteur hors tout du protège conducteur standard	h6	2105 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1025 mm
4.12	Hauteur d'attelage	h10	310 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	4130 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	3030 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	1323 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	45 mm x 125 mm / 1100 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		3A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	1260 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	270 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	260 mm
4.33	Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	Ast	4595 m
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	4695 m
4.35	Rayon de giration	Wa	2635 mm
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	150 mm
Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		20 km/h / 20 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.4 m/s / 0.5 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.4 m/s / 0.3 m/s
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)		2640 daN / 1560 daN
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		29 % / 29 %
5.10	Frein de service		Hydraulique
Moteur			
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur		Kubota / V2403 CR TE4
7.2	Puissance du moteur conforme à la norme ISO 1585		48.6 kW
7.3	Régime nominal		2700 tr/min
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 2434 cm ³
Divers			
8.1	Type d'unité motrice		Hydraulique
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		190 Bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire		77 l/min


Schémas d'encombrement

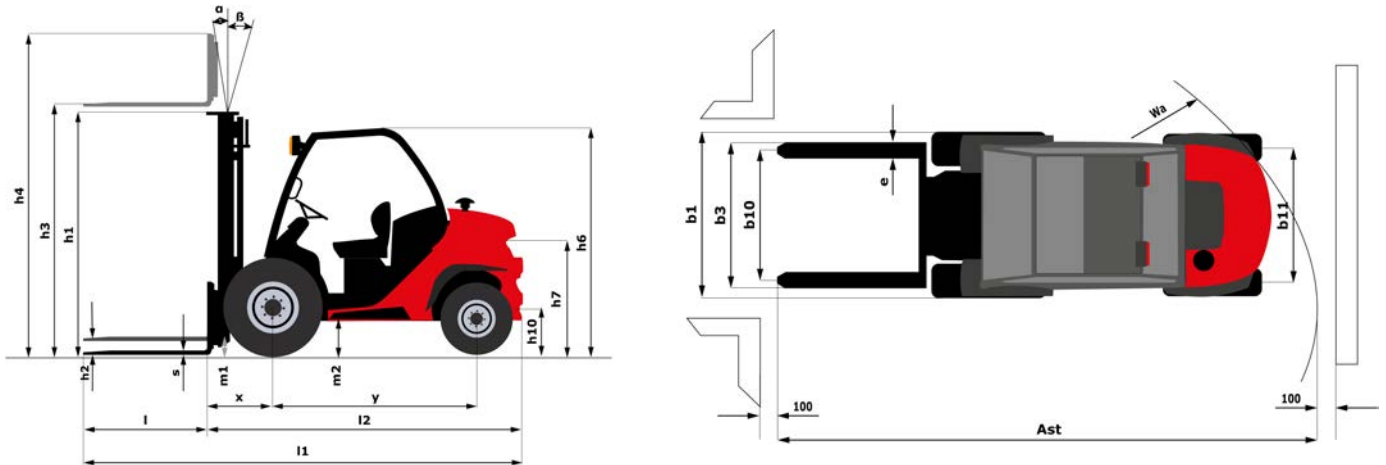

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

-		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
h1 - Hauteur du mât abaissé *	mm	2150000	2300000	2400000	2560000	2750000	3000000	3250000
h2 - Levée libre	mm	0	0	0	0	0	0	0
h3 - Hauteur de Levage	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
h4 - Hauteur mât déployé *	mm	3893	4193	4393	4593	4893	5396	5863
α / β - Inclinaison du mât en avant / arrière	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	3500	3500	3500	3500	3400	2900	2700

Triplex à levée libre		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65	FLT 70	FVD 55	FVD 60
h1 - Hauteur du mât abaissé *	mm	2050	2150	2300	2400	2560	2750	3000	3250	3500	3500	3790
h2 - Levée libre	mm	1970	1397	1547	1647	1807	1997	2247	2497	2747	0	0
h3 - Hauteur de Levage	mm	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	7000	5500	6000
h4 - Hauteur mât déployé *	mm	4500	4800	5100	5500	5800	6300	6800	7300	7800	6393	6893
α / β - Inclinaison du mât en avant / arrière	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	3400	3400	3000	2600	2700	2200	1800	1200			

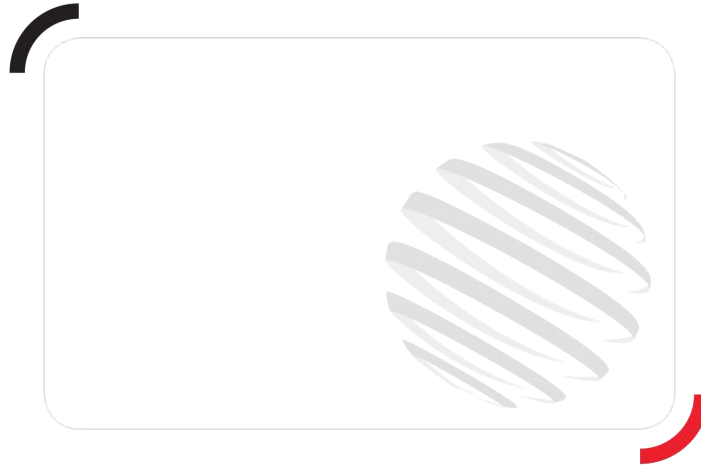

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes